

## НВА Светильники серии НВ



### Установка


Тросовый подвес.

### Конструкция

Полимерный корпус черного цвета с зажимными гермовводами. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.

### Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,5 кг.

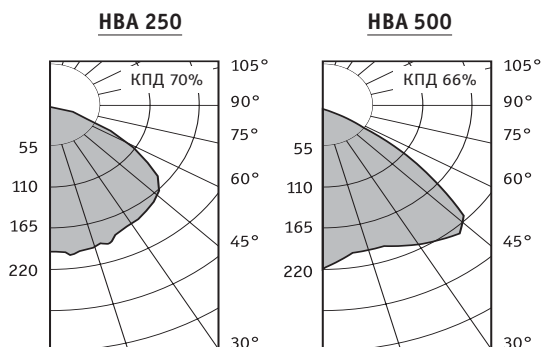

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 301


М — ртутная лампа типа ДРЛ

Н — металлогалогенная лампа типа ДРИ

С — натриевая лампа типа ДНаТ



ТЦ «Европейский» (Москва)



Светильник со стеклом и защитной решеткой.  
Код заказа решетки — 90102.

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	
НВА 250 М	1x250	9,0	91725004	90725004	≥ 0,85
НВА 400 М	1x400	10,6	91740004	90740004	≥ 0,85
НВА 250*	1x250	9,0	91725001	90725001	≥ 0,85
НВА 400 Н	1x400	10,6	91740002	90740002	≥ 0,85
НВА 400 С	1x400	10,6	91740006	90740006	≥ 0,85
НВА 500**	1x500	4,2	91750000	90750000	1

\* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

\*\* светильник НВА 500 работает только в аварийном режиме при переключении сети питания