

HBS Светильники серии HB



Установка


Тросовый подвес.

Конструкция

Полимерный корпус черного цвета. Внутри корпуса на металлической панели установлена пускорегулирующая аппаратура. Возможно безопасное изменение светового центра путем перемещения лампы вместе с патроном по вертикали.


Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла — 2,2 кг.

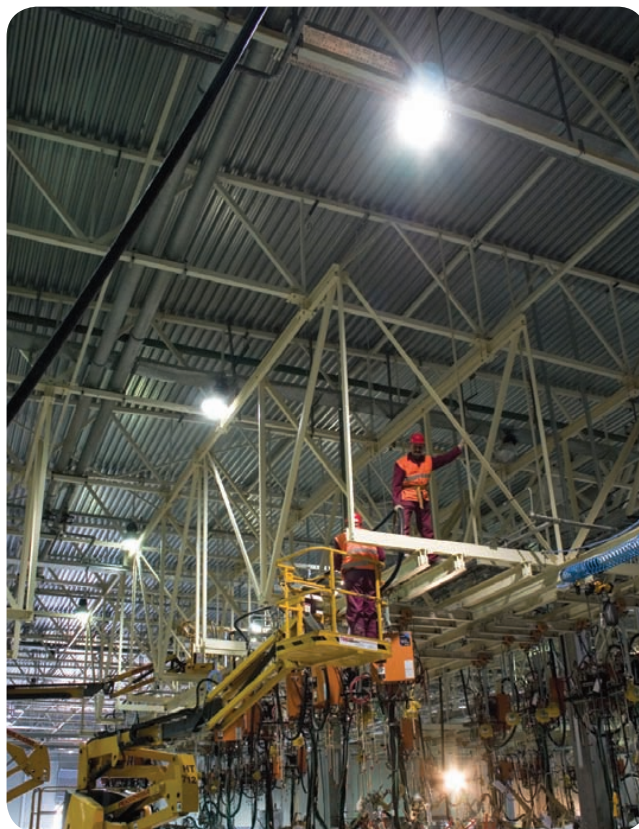


Завод Nissan. Сборочный цех (Санкт-Петербург)

HBS 250H



Светильник со стеклом и защитной решеткой.
Код заказа решетки — 90101.



M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	
HBS 250 M	1x250	6,7	91125004	90125004	≥ 0,85
HBS 400 M	1x400	8,3	91140004	90140004	≥ 0,85
HBS 250*	1x250	6,7	91125001	90125001	≥ 0,85
HBS 400 H	1x400	8,3	91140002	90140002	≥ 0,85
HBS 400 S	1x400	8,3	91140006	90140006	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт