

LZ Светильники LZ



Завод ООО «Малино-Капарол» (Ступино)

Установка


Крепление на поверхность потолка или на подвесах в помещении или под навесом. В комплект входят установочные пластины и скобы.

Конструкция

Корпус серого цвета из поликарбоната. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната. Устанавливается на корпус металлическими защелками.

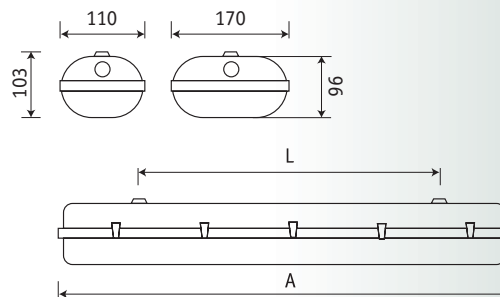


	A	L
18	670	400
36	1270	800
58	1570	1040

LZ 136



LZ 236



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА пер.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
LZ 136	1x36	2,4	61213610	≥ 0,85	61213630/61213660	≥ 0,96
LZ 218	2x18	2,1	61221810	≥ 0,85	61221830/61221860	≥ 0,96
LZ 236	2x36	3,7	61223610	≥ 0,85	61223630/61223660	≥ 0,96
LZ 258	2x58	4,9	61225810	≥ 0,85	61225830/61225860	≥ 0,96