


**NEW**



Продукт в разработке. I полугодие 2010 года

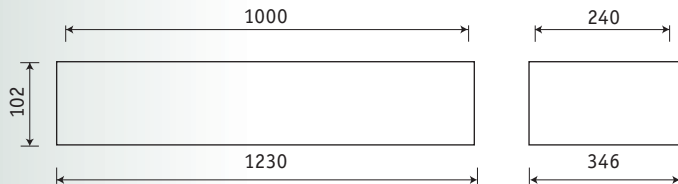

#### Установка

Крепление на поверхность потолка. Возможна установка на трубу или на лоток.

#### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

#### Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия. Под заказ возможна комплектация защитным темперированным стеклом.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ
STOCK 454 IP 23	4x54	7,9	97645430/97645460	≥ 0,96